



5549835191/ 5518018075



5587888092 / 5517189864

SILLETAS

CP 50


DISEÑADO PARA MANTENER EL ACERO EN LA POSICIÓN EXIGIDA SEGÚN EL CÁLCULO ESTRUCTURAL. SEPARADOR HORIZONTAL MUY RESISTENTE QUE GARANTIZA GRAN ESTABILIDAD.

ESPECIFICACIONES


- Fabricadas según las normas:
- ACI 318 s-05, capítulo 7.7 (Protección de concreto para el esfuerzo)
- Reglamento de construcción para el Distrito Federal, capítulo 4.9 Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo.
- Resistencia a la compresión 250 kg/cm² (Determinada por medio de una presa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, están consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar.
- Piezas fabricadas 100% impermeable e inerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras
- Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2°C a 50°C)

Instrucciones de instalación

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m²



MEDIDAS

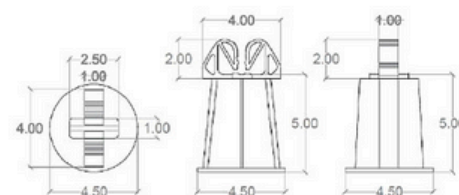

Transporte y almacenamiento

Debes proteger el producto del sol y la lluvia. Estiba máxima de 10 niveles



EQUI

CONSTRUCTOR

Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

Aplicaciones

PISOS



LOSAS



TRABES Y VIGAS



Referencia	CP 50
Altura a calzar (cm)	5
Calibre de Acero	Malla electrolada
Unidades por empaque	700
peso por pieza (g)	CP 50
Peso por empaque (kg)	9.52