5549835191/ 5518018075

5587888092 / 5517189864

# SILLETAS

# PM 75

**SEPARADOR PARA UTILIZAR EN CIMENTACIONES Y ENTREPISOS. CUENTA CON UN SISTEMA FUNCIONAL MULTICALIBRES, PERMITE MAYOR MOVIMIENTO Y SUJECIÓN HASTA PARA VARILLA NO. 3.**

## ESPECIFICACIONES

- ·Fabricadas segun las normas
- ·ACI 318 s-05, Capitulo 7.7 (Protección de concreto para el refuerzo
- ·reglamento de construcciones para el Distrito Federal capitulo 4.9. Requisitos para el recubrimiento de Acero de refuerzo.
- ·Resistencia a la comprensión 250 kg/cm2 (determinado por medio de una presa para el control de calidad en la fábrica). Esta carga, estan consideradas para fines distribución de piezas en el área a calzar.
- ·Piezas fabricadas 100% de polipropileno post-industrial, bajo proceso de inyección.
- ·Producto 100%impermeable e i nerte; no reacciona con el concreto y evitan fisuras
- ·Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2 °C a 50° C

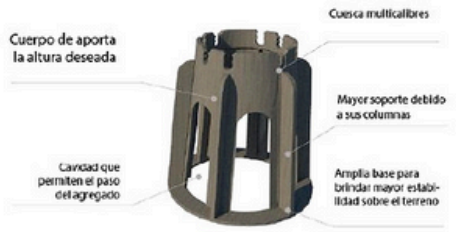


**Medidas**

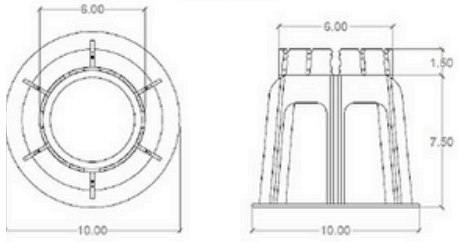


**Instrucciones de instalación**

La separación entre silleta puede desde 0.60m hasta 1.00 m. Un promedio aproximado de 3 piezas por m2




**Transporte y almacenamiento**

Debes proteger el producto del sol y la lluvia.
Estiba máxima de 10 niveles

EQUI CONSTRUCTOR

*Andamios maquinaria y accesorios para cimbra*

**LOSAS**



**FIRMES**

**CONTRATRABES**

| | |
|---|---|
| Referencia | PM 75 |
| Altura a calzar (cm) | 7.5 |
| Calibre de Acero | Malla electrosoldada y hasta varilla del #3 |
| Unidades por empaque | 100 |
| peso por pieza (g) | PM 75 |
| Peso por empaque (kg) | 2.89 |